

## Гигиенические манометры давления


Полный диапазон манометров из нержавеющей стали, наполненных нетоксичным гелевым веществом, утвержденных FDA.

Используются в пищевой, фармацевтической и химической отраслях промышленности.

Технические данные: манометры 4" являются стандартными. Имеются другие размеры. Компенсирующая температура  $-12$  и  $+120^{\circ}\text{C}$ . Точность  $\pm 1\%$  на полной шкале. Все манометры поставляются с сертификатом калибровки.

Могут поставляться с «влажным» наполнением (глицерин) контрольной шкалы или из другого вещества для специального применения, из нержавеющей стали Hastelloy, Monel и пр. Контактируйте с нами по вопросам их применения, цены и наличия.

**Соединения/фитинги:** RJT, IDF, DIN, SMS, TRI-CLAMP.  
О других соединениях уточняйте в офисах продаж.

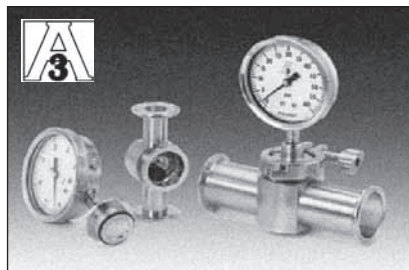

## Гигиенические термометры


Полный диапазон термометров высокого качества и высокой точности, включая аналоговые, с поворотным диском и цифровые.

Используются в пищевой, фармацевтической и химической отраслях промышленности.

Цифровые термометры разной конфигурации могут монтироваться с гигиеническим щупом и со всеми другими гигиеническими соединениями.

Технические данные: от  $-50$  до  $+200^{\circ}\text{C}$ . Точность  $0.25\%$  по полной шкале. Постоянно показывают температуру. Водонепроницаемые. Диаметр  $100$  мм. Корпус из нержавеющей стали.

Могут поставляться с «влажным» наполнением (глицерин) контрольной шкалы или из другого вещества для специального применения, из нержавеющей стали Hastelloy, Monel и пр. Контактируйте с нами по вопросам их применения, цены и наличия.

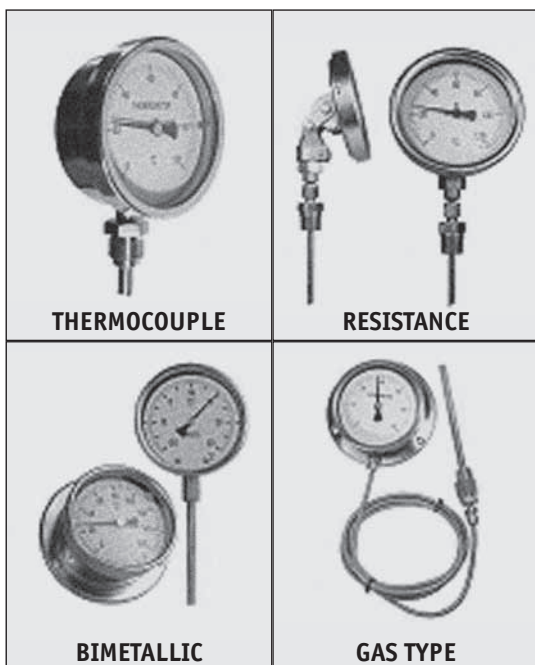

### Технические данные аналоговых термометров:

имеются все виды: термопарный, термометр сопротивления, биметаллический и газового типа. Все термометры могут монтироваться со всеми видами шпинделей в зависимости от выбора их применения с учетом необходимой точности.

**Соединения/фитинги:** RJT, IDF, DIN, SMS, TRI-CLAMP. Возможны другие виды соединений, связывайтесь с нами.